



ХЕРСОН
ВИЛЯЕТИНИНЪ АКИМИЕТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЯД
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 30 » 12 2025 г. № 439-рп

*Об утверждении Правил
размещения и содержания адресных
указателей на зданиях, строениях
и сооружениях, расположенных
на территориях муниципальных
образований Херсонской области*

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в целях установления единых региональных требований по размещению и содержанию адресных указателей на зданиях, строениях и сооружениях, расположенных на территориях муниципальных образований Херсонской области:

1. Утвердить Правила размещения и содержания адресных указателей на зданиях, строениях и сооружениях, расположенных на территориях муниципальных образований Херсонской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на глав администраций муниципальных образований Херсонской области.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Врио Председателя Правительства
Херсонской области**



В.В. Булюк

Приложение

к распоряжению Правительства
Херсонской области

от 30.12. 2025 г. № 439-пн

ПРАВИЛА
размещения и содержания адресных указателей на зданиях, строениях
и сооружениях, расположенных на территориях муниципальных
образований Херсонской области

1. Общие положения

1.1. Правила размещения и содержания адресных указателей на зданиях, строениях и сооружениях, расположенных на территориях муниципальных образований Херсонской области (далее - Правила), разработаны в целях унификации требований к внешнему виду и размещению адресных указателей на территориях населенных пунктов Херсонской области, формирования благоприятной архитектурной и информационной среды и улучшения ориентирования на территориях муниципальных образований Херсонской области.

1.2. Правила не применяются в отношении фасадов объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

1.3. Под адресными указателями понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, переулков, номера домов, наименования и номера иных объектов адресации на территории муниципальных образований Херсонской области.

1.4. Правила устанавливают стандарт и единые требования к оформлению адресных указателей, включают в себя положения по размещению и эксплуатации адресных указателей.

1.5. Действие Правил распространяется на вновь размещаемые адресные указатели, а также при замене адресных указателей.

2. Виды и типы адресных указателей

2.1. Основными видами адресных указателей являются:

- указатели названия улиц, переулков, проездов и иных элементов улично-дорожной сети (далее – адресный указатель или домовый указатель);
- номерные знаки, обозначающие номера зданий, строений, сооружений (далее – номерной знак).

2.2. Типы адресных указателей:

тип 1 – адресные указатели для размещения на многоквартирных жилых домах свыше 2-х этажей, включая указатели, размещаемые на подъездах многоквартирных жилых домов с обозначением номера подъезда и нумерации квартир в подъезде;



тип 2 – адресные указатели для размещения на индивидуальных жилых домах, а также на многоквартирных жилых домах до 2-х этажей;

тип 3 – адресные указатели для размещения на зданиях административного, общественного и коммерческого назначения.

2.2.1. Размер адресных указателей (тип 1) для размещения на многоквартирных жилых домах:

- размер адресного указателя и номерного знака – 700x350 мм и 500x200 мм для подъездного указателя;
- толщина адресного указателя – 5 мм;
- допускается плоское исполнение.

РИСУНОК 1

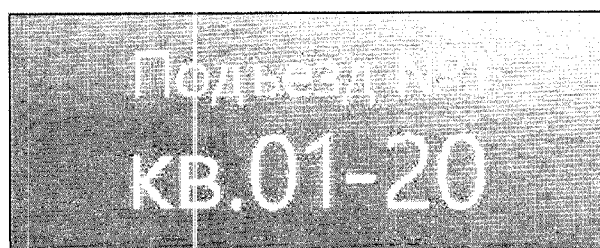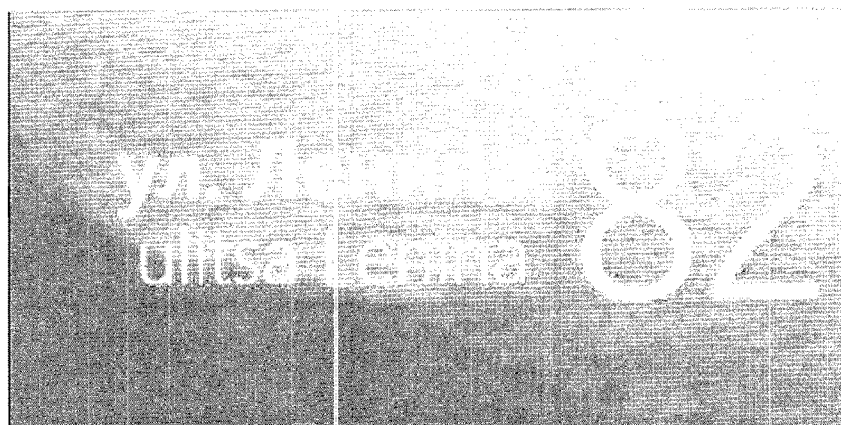

Цвет букв и цифр надписи на адресных указателях (тип 1):

Адресный указатель изготавливается на основе алюминиевого композитного листа или пластика с нанесением печати из ПВХ пленки. Текстовая часть – из белой светоотражающей пленки. Цветовое оформление выполняется на синем фоне, белым шрифтом. Для крепления адресных указателей используются дистанционные держатели.

Шрифт надписи на знаках адресации – YU Gothic UI Semilight.

Шрифт надписи на знаках обозначения номера подъезда и нумерации квартир в подъезде – YU Gothic UI Semilight.


Название адреса дублируется на латинице транслитерацией.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозионную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость, малый вес.

2.2.2. Размер адресных указателей (тип 2) для размещения на индивидуальных жилых домах:

- размер адресного указателя и номерного знака – 500x350 мм;
- толщина адресного указателя – 5 мм;
- допускается плоское исполнение.

РИСУНОК 2

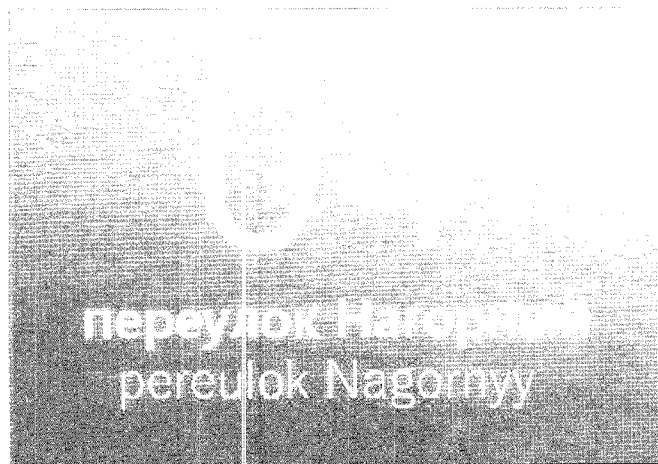

Цвет букв и цифр надписи на знаках адресации (тип 2):

Адресный указатель изготавливается на основе алюминиевого композитного листа или пластика с нанесением печати из ПВХ пленки. Текстовая часть – из белой светоотражающей пленки. Цветовое оформление выполняется на синем фоне, белым шрифтом. Для крепления адресного указателя используются дистанционные держатели.

Шрифт надписи и цифр на знаках адресации – YU Gothic UI Semilight.

Шрифт надписи на знаках обозначения номера подъезда и нумерации

квартир в подъезде – YU Gothic UI Semilight.

Название адреса дублируется на латинице транслитерацией на усмотрение собственника.

Собственники (владельцы) зданий, строений, сооружений могут принять решение об освещении знаков адресации светодиодным источником света внутри в темное время суток благодаря отдельно стоящему светодиодному фонарю. Допускается использование светоотражающего покрытия.



Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозионную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость, малый вес.

2.2.3. Размер адресных указателей (тип 3) для размещения на зданиях административного, общественного и коммерческого назначения:



- размер адресного указателя и номерного знака – 1100х350 мм;
- толщина адресного указателя – 5 мм;
- допускается плоское исполнение.

РИСУНОК 3

Образец 1

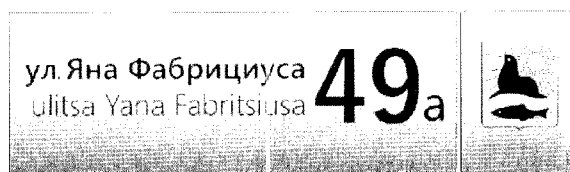

Образец 2

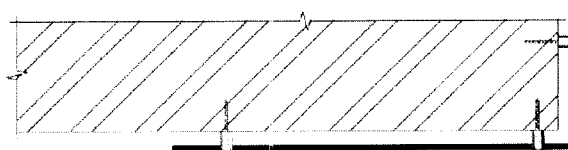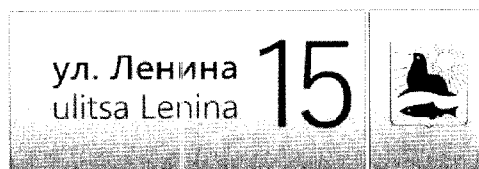

Цвет букв и цифр надписи на знаках адресации (тип 3):

Адресный указатель изготавливается на основе алюминиевого композитного листа или пластика с нанесением печати из ПВХ пленки. Текстовая часть – из белой светоотражающей пленки. Цветовое оформление выполняется на синем фоне, белым шрифтом. Для крепления адресных указателей используются дистанционные держатели.

Шрифт надписи на знаках адресации – YU Gothic UI Semilight.

Название адреса дублируется на латинице транслитерацией.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость, малый вес.

2.3. Цветовое решение адресных указателей рекомендуется принимать в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC.

5020	6004	5022	9010
Океанская синь	Сине-зелёный	Ночной синий	Белый

3. Общие требования к размещению знаков адресации

3.1. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

- унификация мест размещения;
- соблюдение единых правил размещения;
- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

3.2. Знаки адресации размещаются:

- на главном фасаде – в простенке с правой стороны фасада по ходу движения транспортных средств;
- на подъездах – в зависимости от расположения дверного проема, соблюдая единообразие размещения указателей на всех подъездах многоквартирного дома;
- при длине фасада здания более 100 метров – на его противоположных сторонах;
- на ограждениях и корпусах производственных предприятий – справа от главного входа, въезда на территорию предприятия, по ходу движения транспортных средств, обеспечивая визуальное восприятие указателей с автодороги, тротуара;
- на территории индивидуальной жилой застройки – с правой стороны

фасада здания по ходу движения транспортных средств. В случае отсутствия возможности обеспечить видимость указателя, размещение осуществляется на ограждении земельного участка с правой стороны от входа/въезда на участок;

- на объектах, расположенных на пересечении улично-дорожных путей адресный указатель размещается со стороны главной дороги.

3.3. Размещение адресных указателей должно отвечать следующим требованиям:

- высота от поверхности земли – 2,5-5 м (в уровне перекрытия между первым и вторым этажом);

- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;

- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);

- размещение адресных указателей с отступлением от требований Правил допускается в случаях, если размещение в соответствии с требованиями не представляется возможным в связи с наличием на здании архитектурно-художественного декора, конструктивных элементов, технического оборудования, отсутствие визуального обзора.

3.4. Не допускается:

- размещение адресных указателей на участках фасада, не просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;

- размещение рядом с адресными указателями выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих их обозрение;

- перемещение адресных указателей с нарушением требований, установленных пунктами 3.1-3.3 Правил.

4. Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации

4.1. Размещение адресных указателей на фасадах зданий, строений и сооружений осуществляется в соответствии с присвоенными в установленном порядке адресами.

4.2. Собственник, правообладатель объекта адресации обязан обеспечить изготовление и размещение адресных указателей в соответствии с настоящими Правилами.

4.3. Основными требованиями к эксплуатации адресных указателей являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием адресных указателей;

- замена адресных указателей (в случае изменения адреса, ухудшение технического состояния указателя);

- поддержание внешнего вида, очистка адресных указателей;

- снятие, сохранение адресных указателей в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

- обеспечение условий видимости адресных указателей;

4.4. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений обязаны обеспечить наличие и техническое состояние адресных указателей, снятие и сохранение адресных указателей в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений, установку и замену осветительных приборов, очистку адресных указателей, обеспечивать условия видимости адресных указателей.

4.5. Организации, управляющие многоквартирными домами, обязаны обеспечивать наличие, снятие и сохранение адресных указателей в период проведения ремонтных работ на фасадах многоквартирных домов, установку и замену осветительных приборов, очищать знаки, обеспечивать условия видимости адресных указателей.

4.6. Собственники объектов недвижимости в зоне застройки индивидуальными жилыми домами обязаны обеспечивать наличие адресных указателей, установку и замену осветительных приборов, очистку/замену адресных указателей, обеспечивать условия видимости адресных указателей.

5. Контроль за соблюдением Правил

5.1. Администрации муниципальных образований Херсонской области осуществляют контроль за соблюдением Правил на территории муниципальных образований Херсонской области.

5.2. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание адресных указателей несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений.


Приложение
к Правилам размещения
и содержания адресных
указателей на зданиях, строениях
и сооружениях, расположенных
на территориях муниципальных
образований Херсонской области

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ размещения домовых указателей

Условные обозначения

Условные обозначения схемных указателей на фасаде здания

Тип 1: Схема размещения знака и пресечения относительно угла здания
(при отсутствии на фасаде элементов многожурналирных жилых домов)

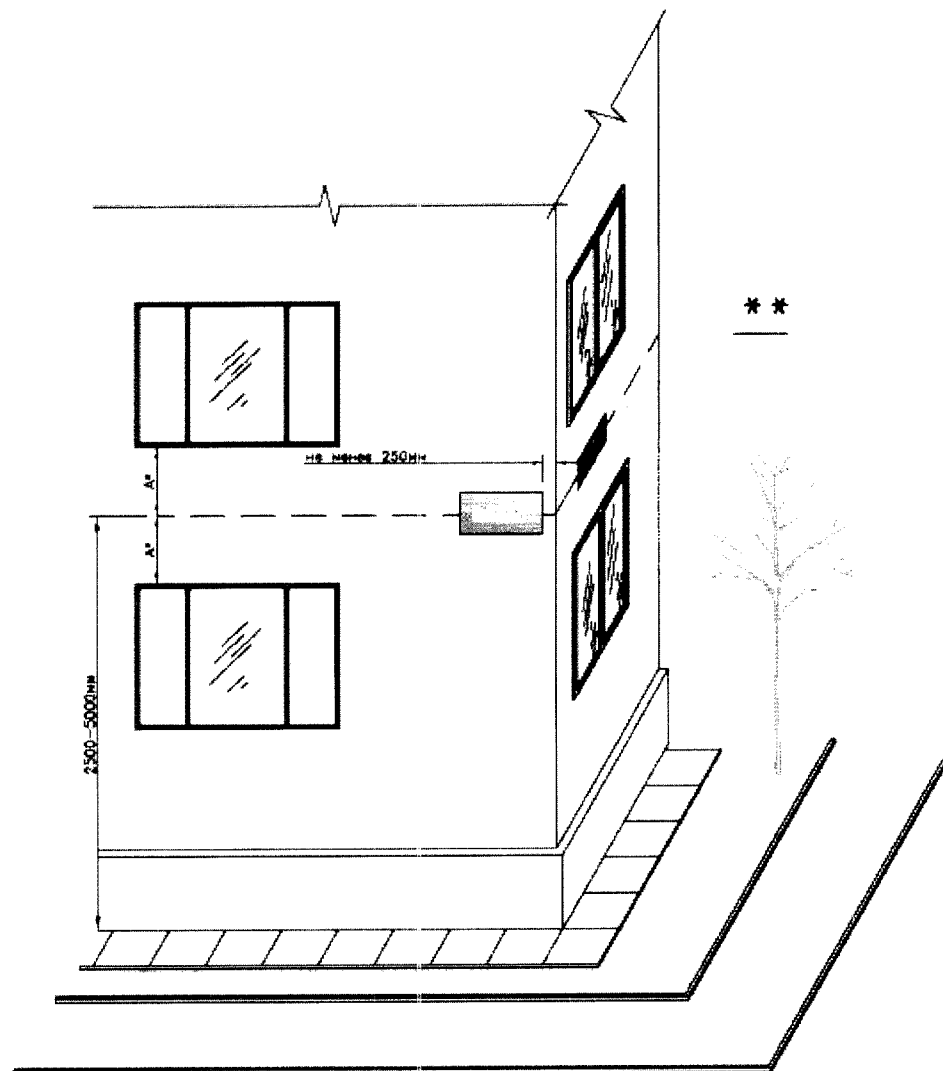

Условные обозначения


1 - размещение знака в разрешенном пространстве на

2 - размещение знака в запрещенном пространстве на фасаде здания (при наличии элементов многожурналирных жилых домов)

Рисунок 2

Схема размещения знаков в отношении объектов недвижимости

Лит. 3: Схема размещения знаков и тресания относительно угла дома (в муниципальном, общественном и коммерческом назначении)

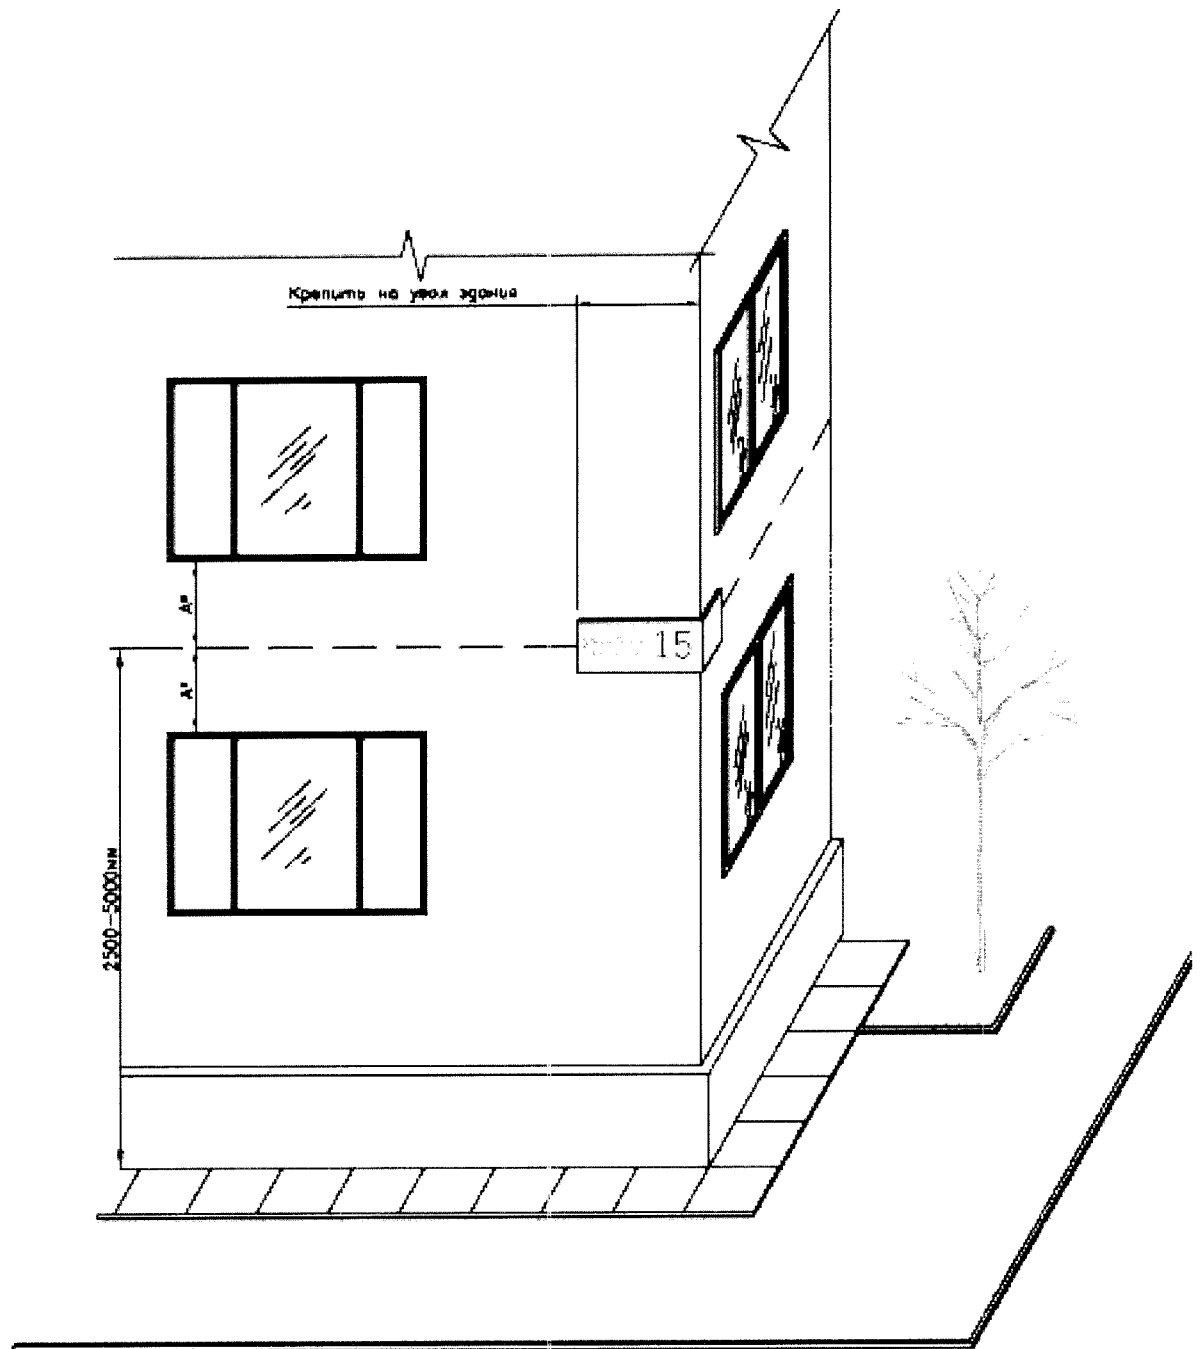


Условные обозначения

А-размещение знака в муниципальной собственности

Рисунок 3

Схема размещения знаков и тресания относительно угла дома

Таб. 1: Типовая схема размещения знаков и тресания относительно угла дома (при наличии на фасаде декоративных элементов на многооквартирных жилых домах)

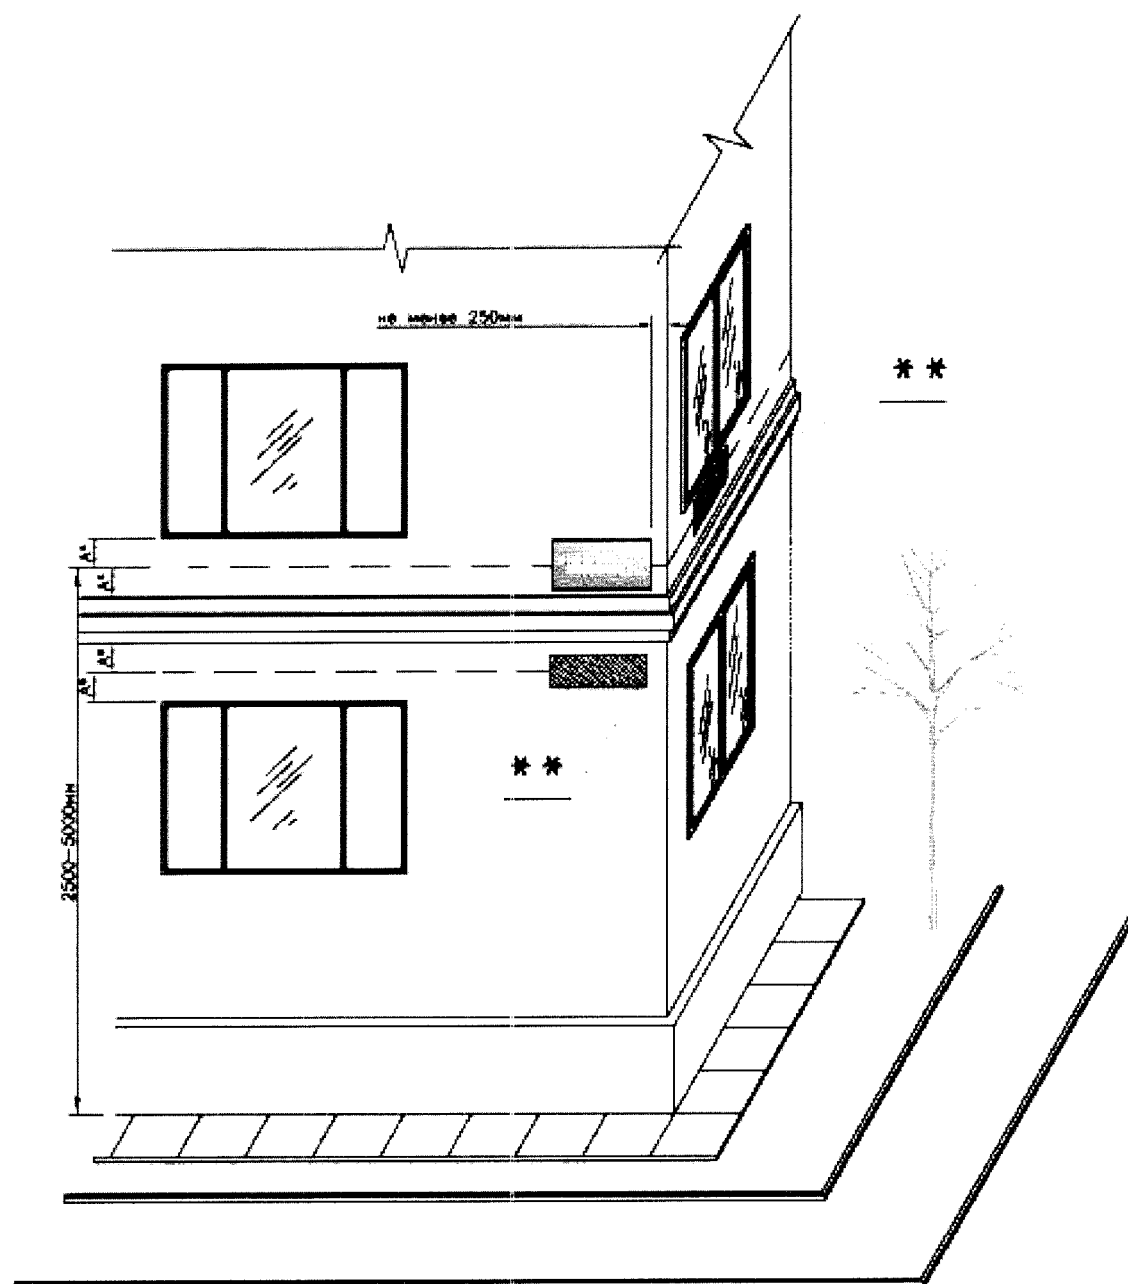

Условные обозначения


^А - условное обозначение центра межоконного пространства

^{А1, А2, А3} - условные обозначения размещения знаков и тресания в случае наличия бокового знака для предотвращения раскола стекла
относительно центра

Рисунок 1.4.

Схема размещения знаков на фасаде относительно угла здания

Табл. 3: Схема размещения знаков в зависимости от относительного угла дома (при наличии на фасаде декоративных элементов здания административного, общественного и коммерческого назначения)

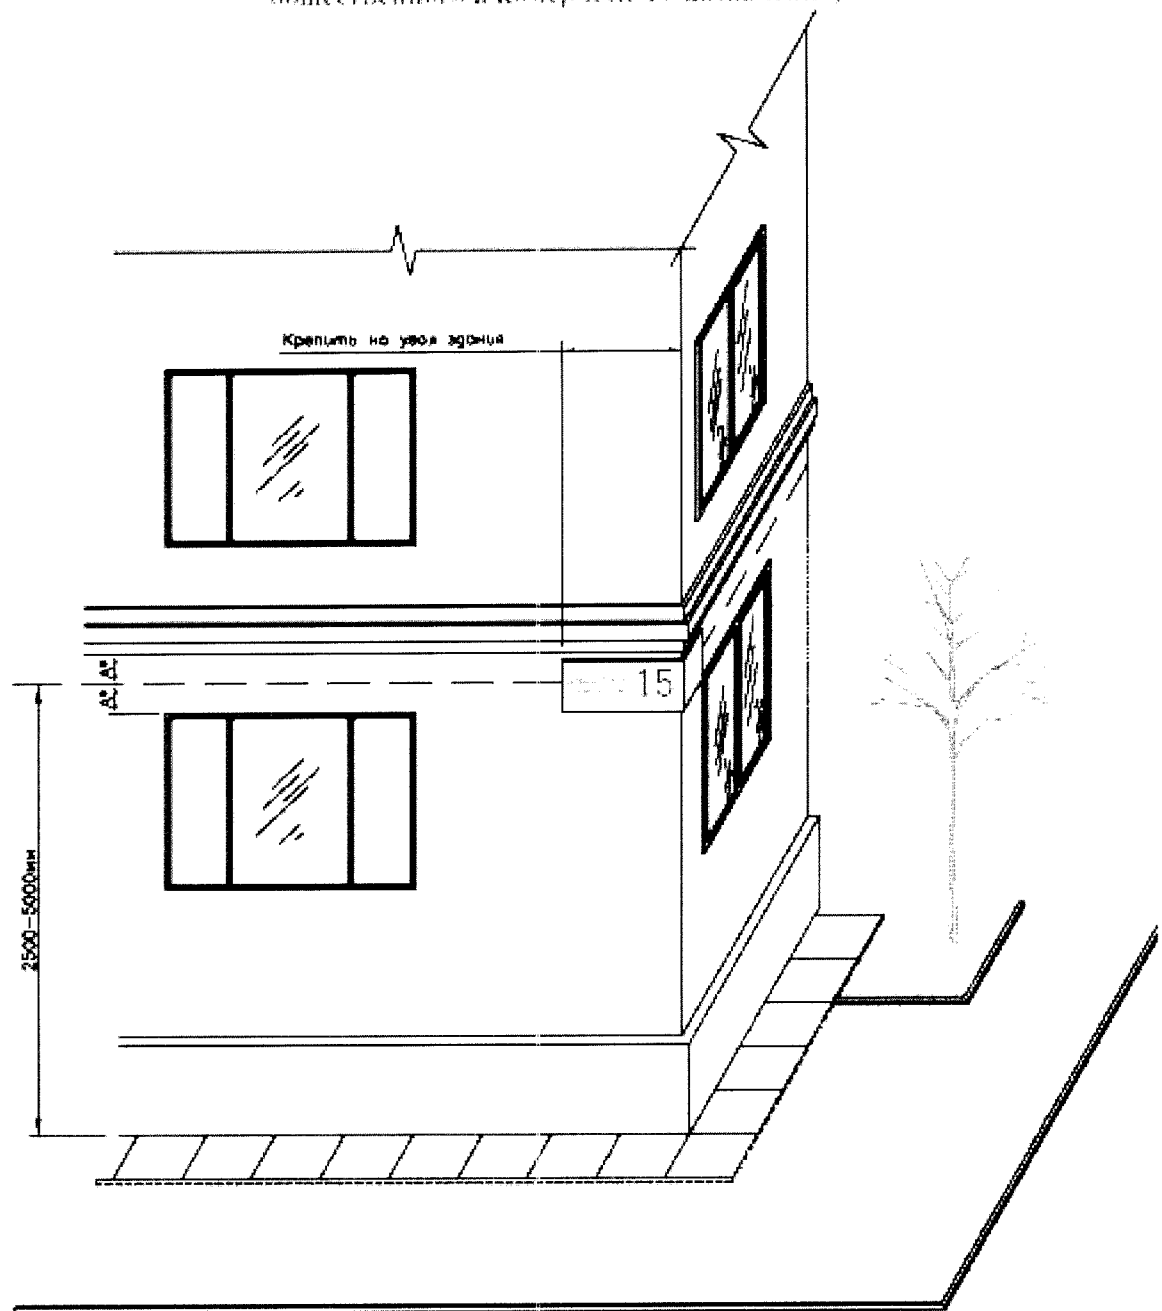


Местоположение объектов

Вместоположение центра многоквартирного строения на

Рисунок 1.5

Схема размещения знаков и треспин на фасаде здания
 Тип 1: Схема размещения знаков и треспин на фасаде здания
 (при наличии балконов и лоджий с учетом расположением
 на многоквартирных жилых домах)

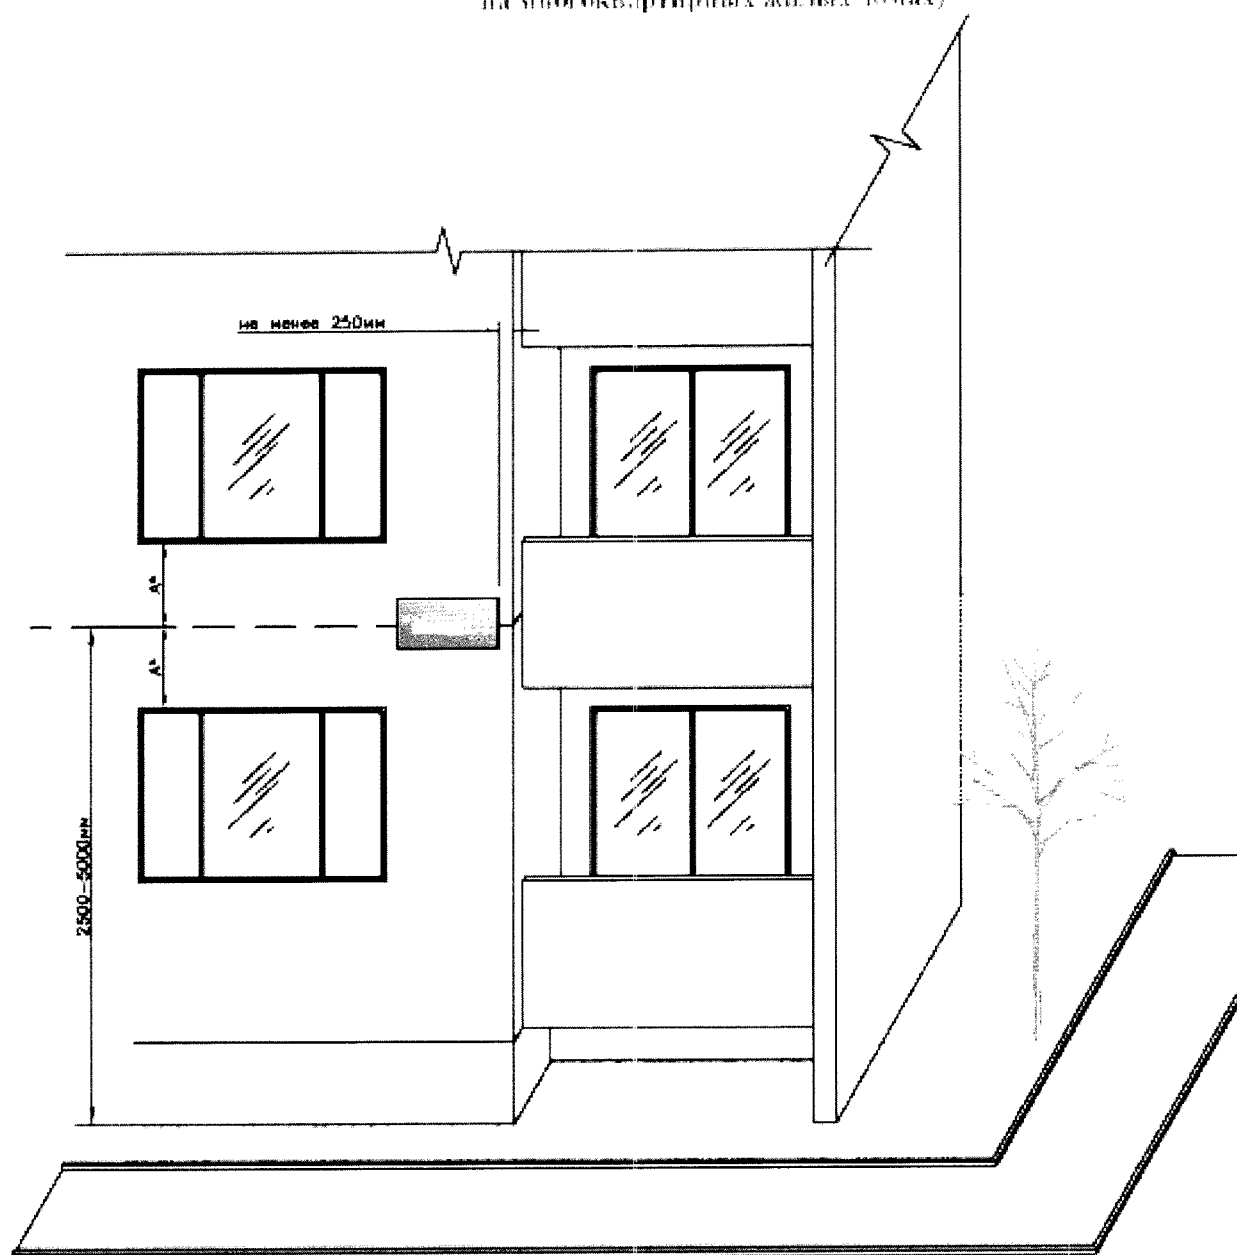


Условные обозначения

^{А*} - расстояние от центра мелкоячеистой треспины до

^{АВ} - рекомендуемое место для размещения знаков адресации, а также на центра бокового проезда или террасы по фасаду здания с учетом расположения дерева

Рисунок 15

Схема размещения домофона и домофона-домофона в многоквартирном доме
 Тип 1: Схема размещения знаков адресации на входной двери и в окне
 (для подъездов в многоквартирных жилых домах)

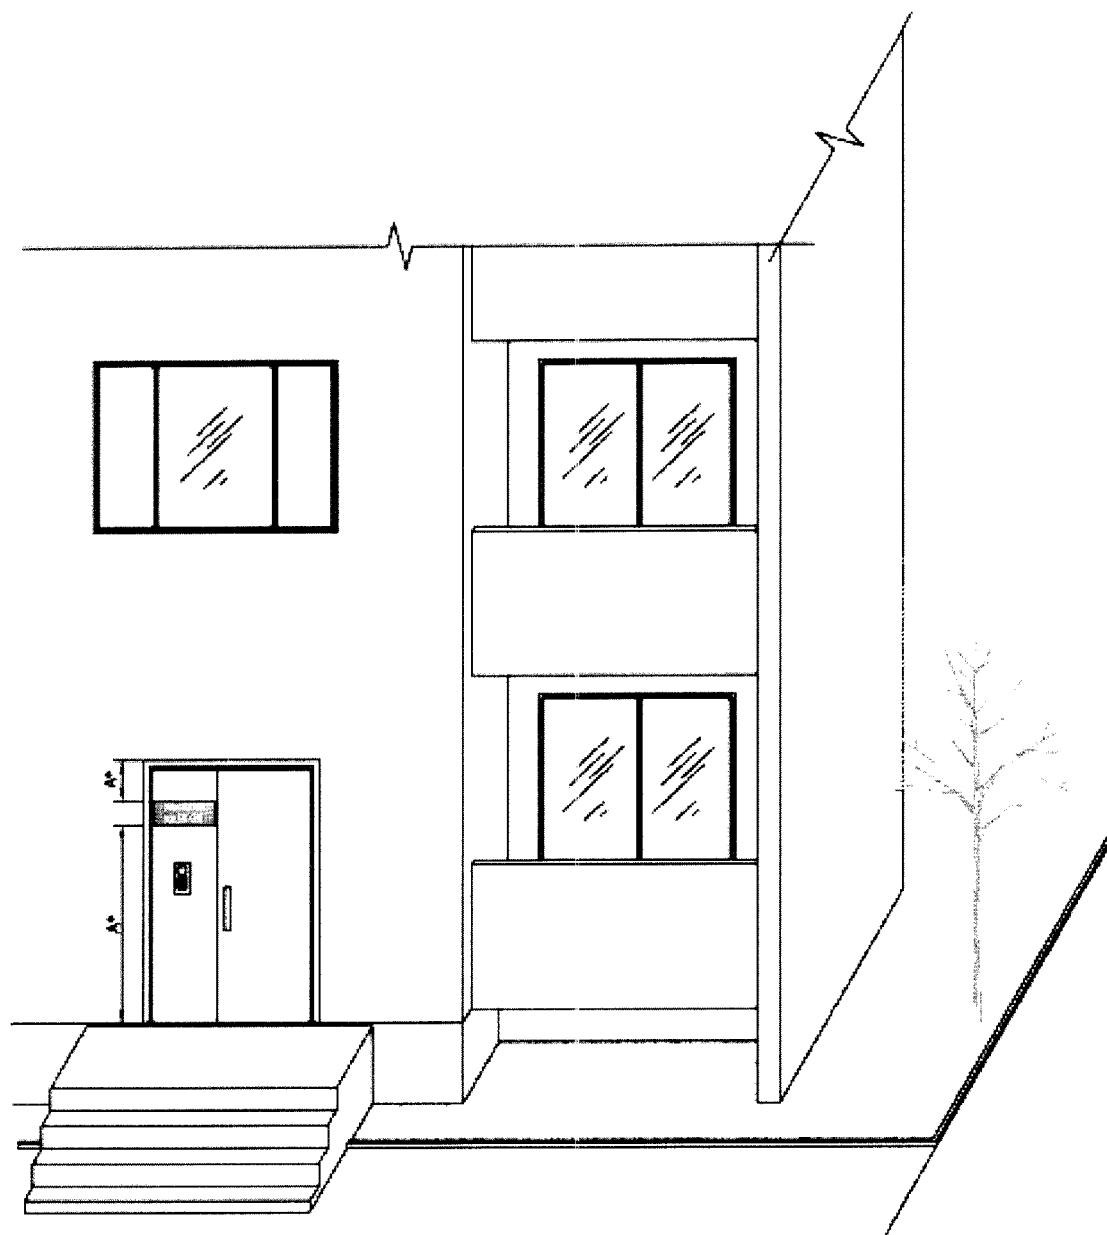


Модельное изображение

Смещение по центру межквартирного пространства

Рисунок 7

Схема размещения знаков и крепления относительно угла дома

Тип 3: Схема размещения знаков и крепления относительно угла дома (при наличии покатой кровли здания и минимальной высоты, общедоступной и коммерческого назначения)

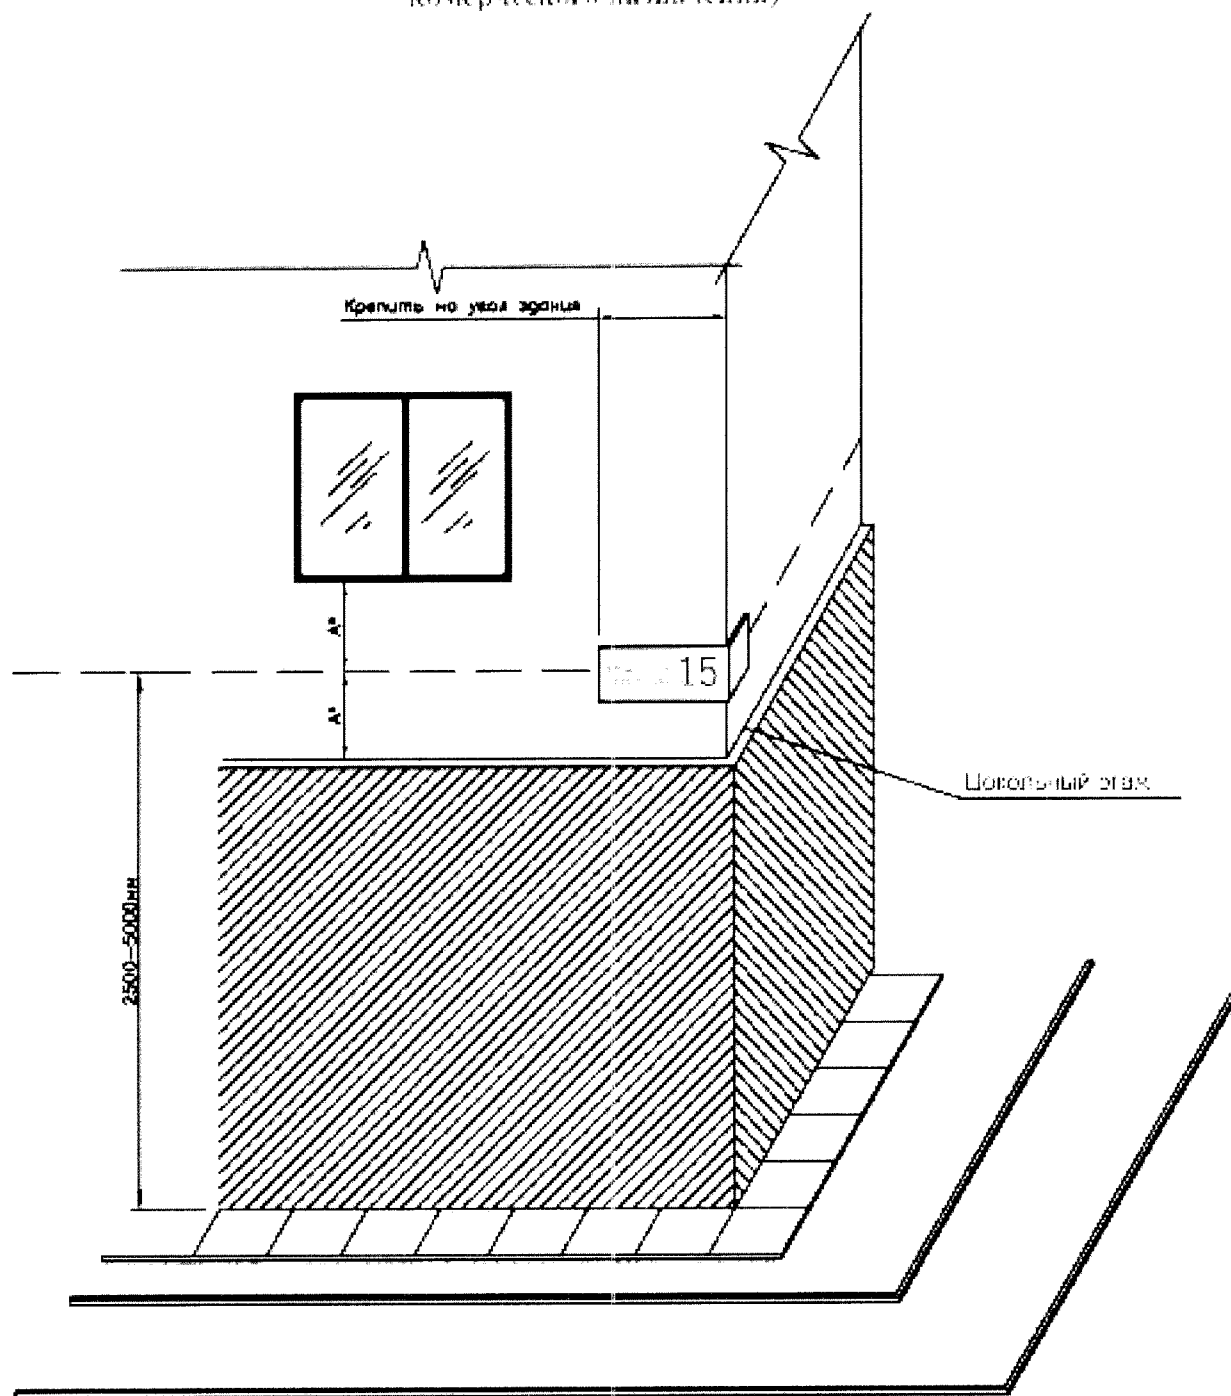


Не охватываемые объектами

Воскрешение процедуры межкороткого пространства

Рисунок 8

Схема размещения типового указателя на фасаде здания

Тип 1: Схема размещения знаков и средин относительно угла дома (при наличии локального этажа на многоквартирных жилых домах)

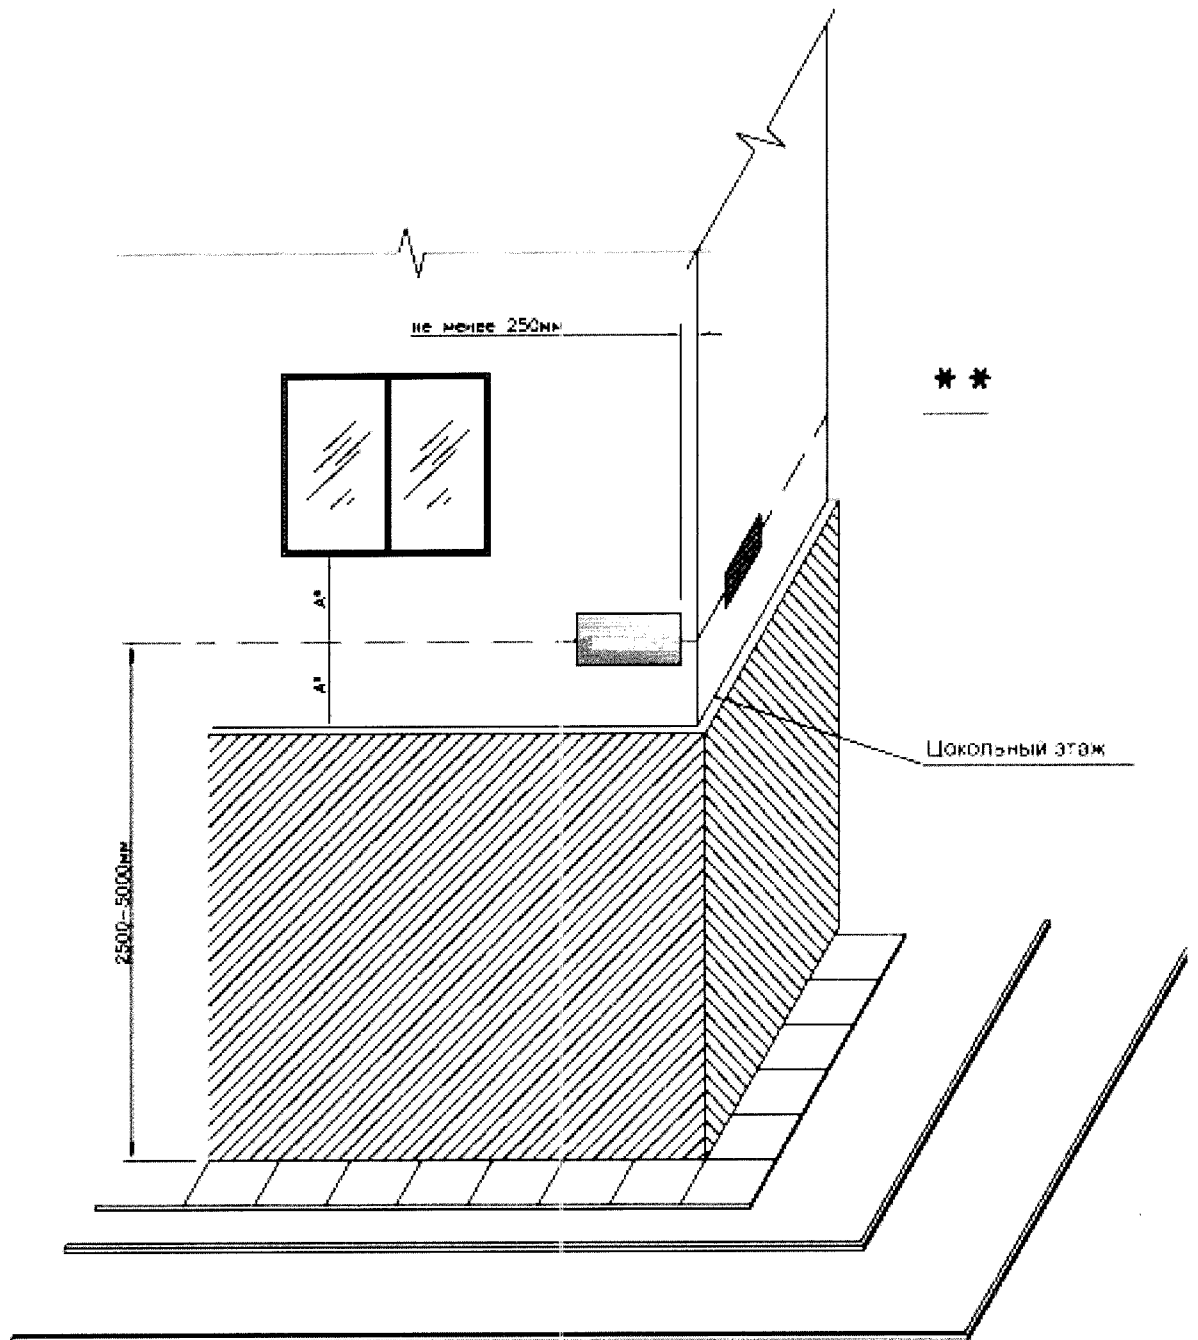

Условные обозначения


— расстояние по центру многоквартирного строения

— минимальное расстояние размещения знаков и средин от угла здания
— наличие бокового проезда и горизонтального расширения
— указатель относительно к углу

Рисунок 1.2

Схема размещения знаков и пресини на фасаде здания

Тип I: Схема размещения знаков и пресини на фасаде здания
(при наличии балконов на I-м этаже на многоквартирных жилых домах)

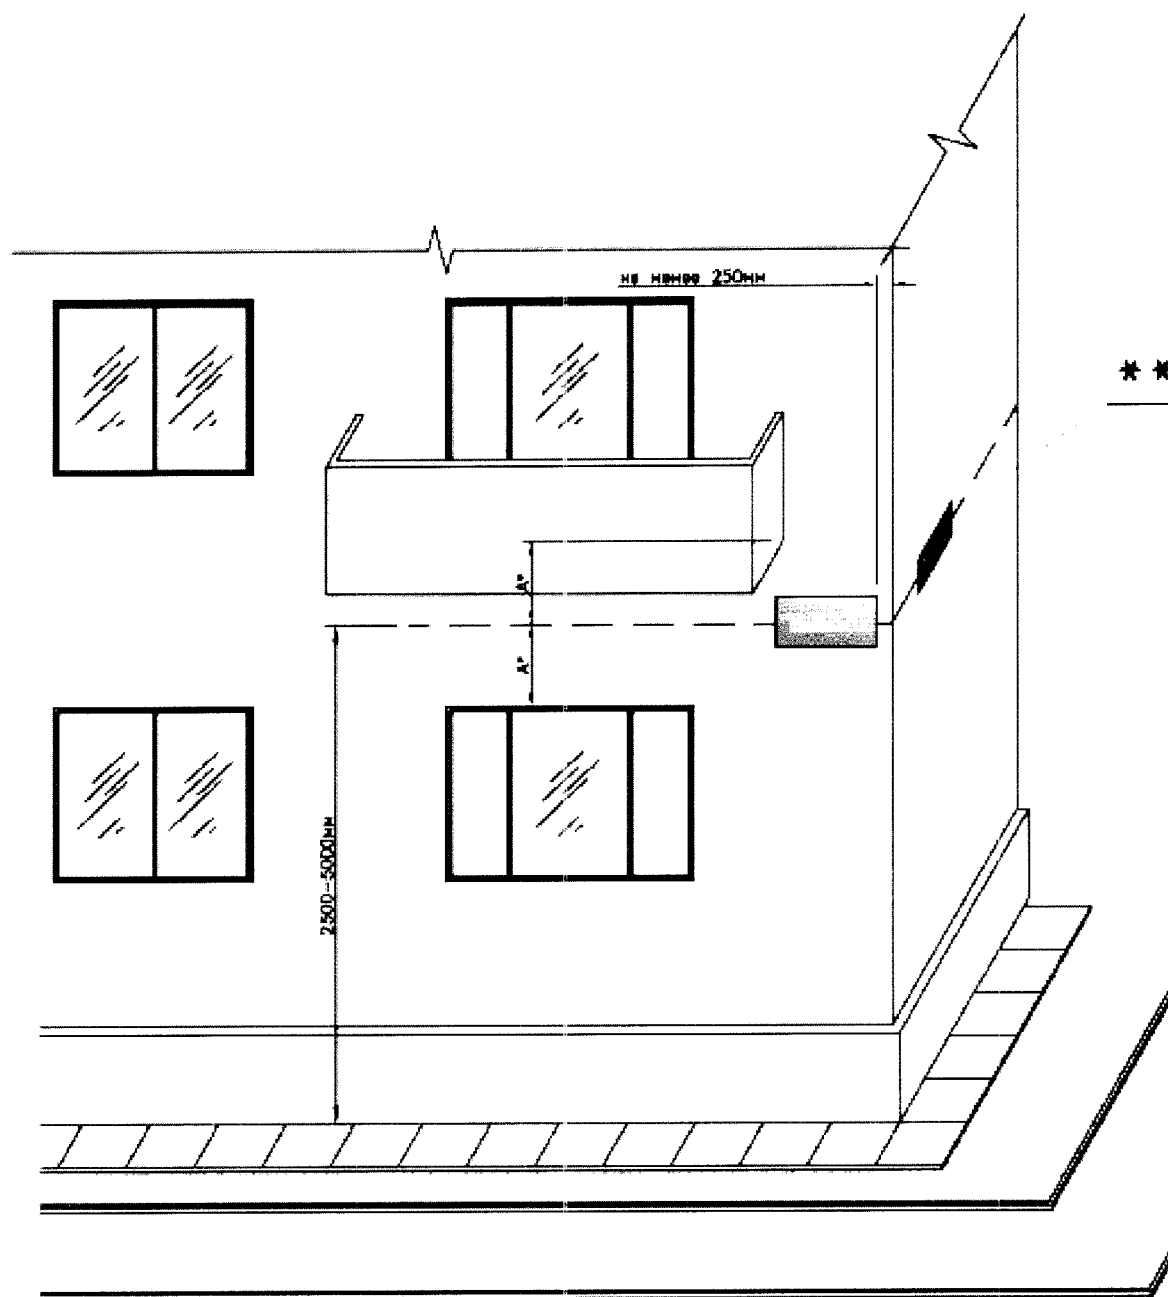

Условные обозначения


¹ - размещение по центру свободной части фасада

² - рекомендуемое место для размещения знаков и пресини, в случае наличия бокового выхода или торцевого разделения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.10

Схема размещения знаков на объектах негосударственного назначения

Тип 2: Схема размещения знаков и тресвины на фасаде одноэтажного здания (частная жилая застройка)

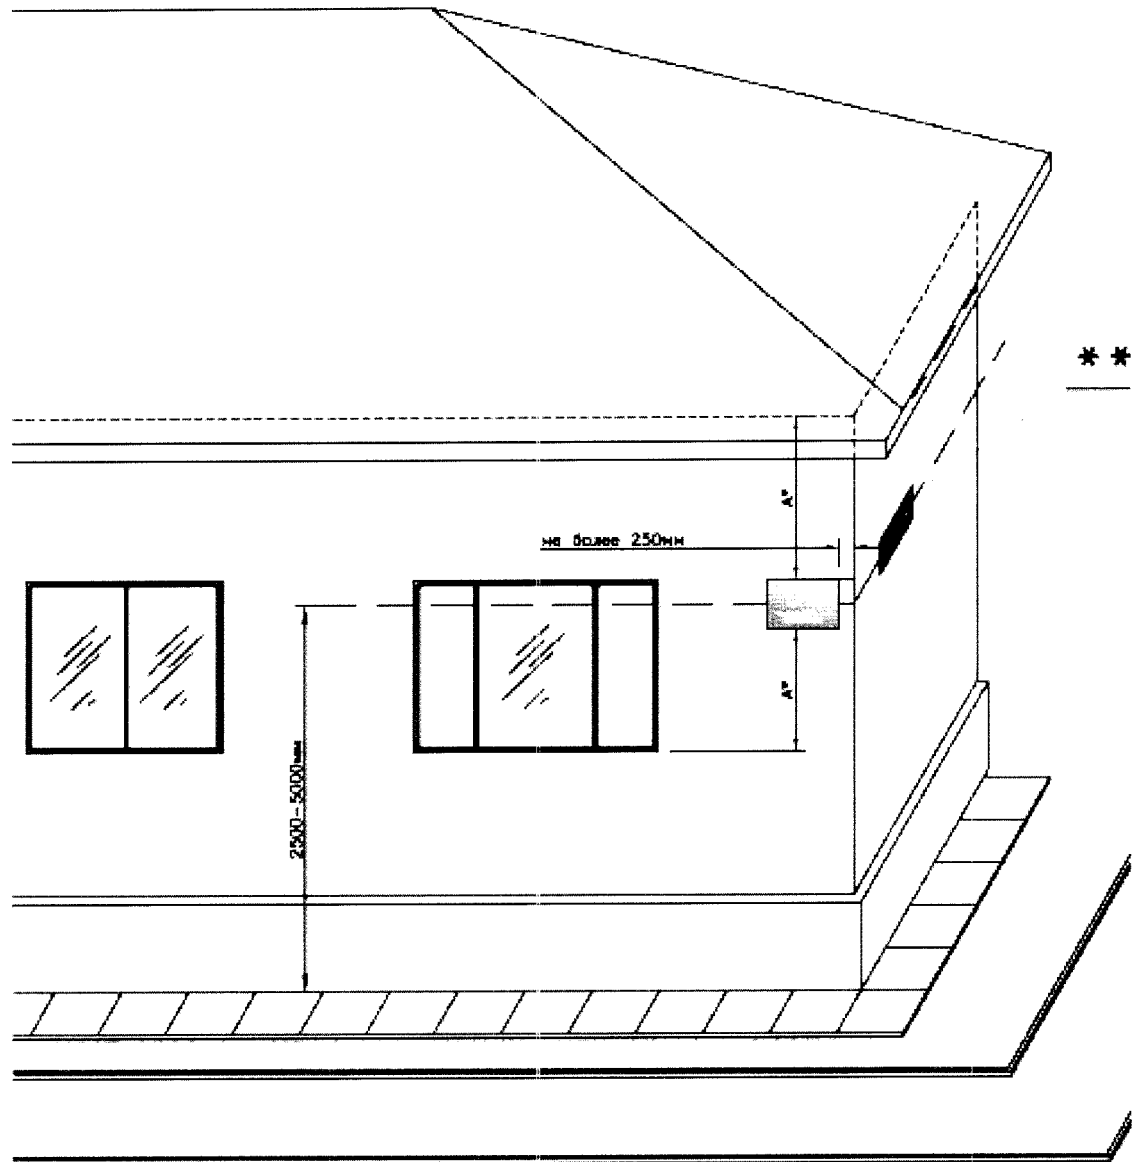

Условные обозначения


2 - расстояние от дорожно-транспортного пространства на

200 мм от места для размещения знака и тресвины, в случае надземного размещения знака на территории участка, застроенного жилыми строениями из дерева

Пример 11

Схема размещения домофона с видеодомофоном (рис. 11.1)

Тип 3: Схема размещения знаков адресации на фасаде одноэтажного здания
(в административном, общественном и коммерческом назначении)

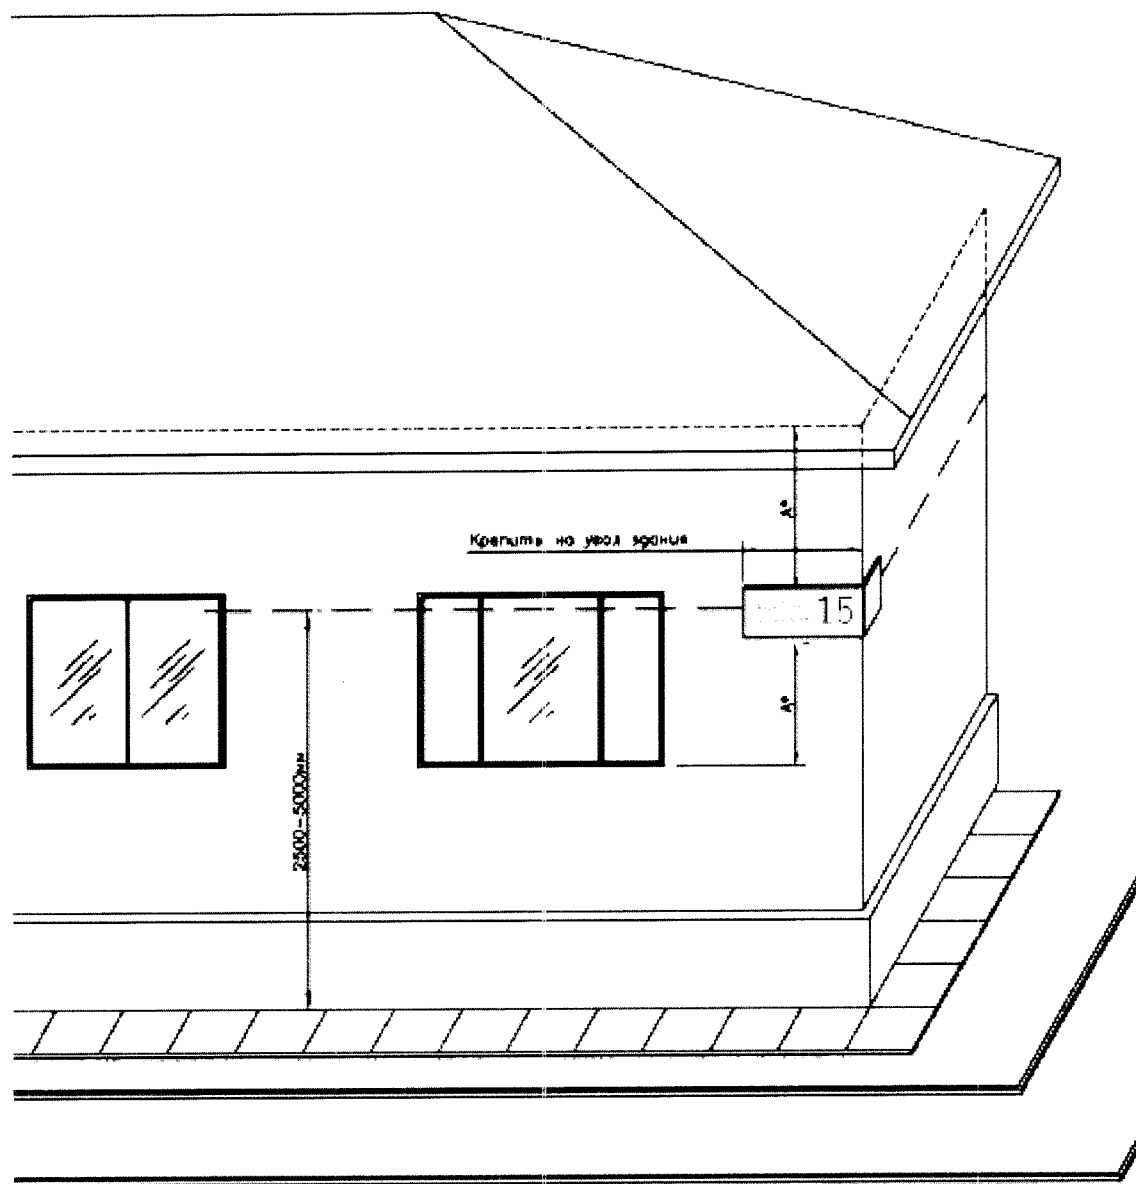


Условные обозначения

1-размещение знака в придомовом пространстве

Рисунок 2.0

Схема размещения домового указателя (ДУ) на фасаде здания

**Типовая схема размещения знака адресации относительно угла дома
(при наличии на углу дома декоративных элементов)**

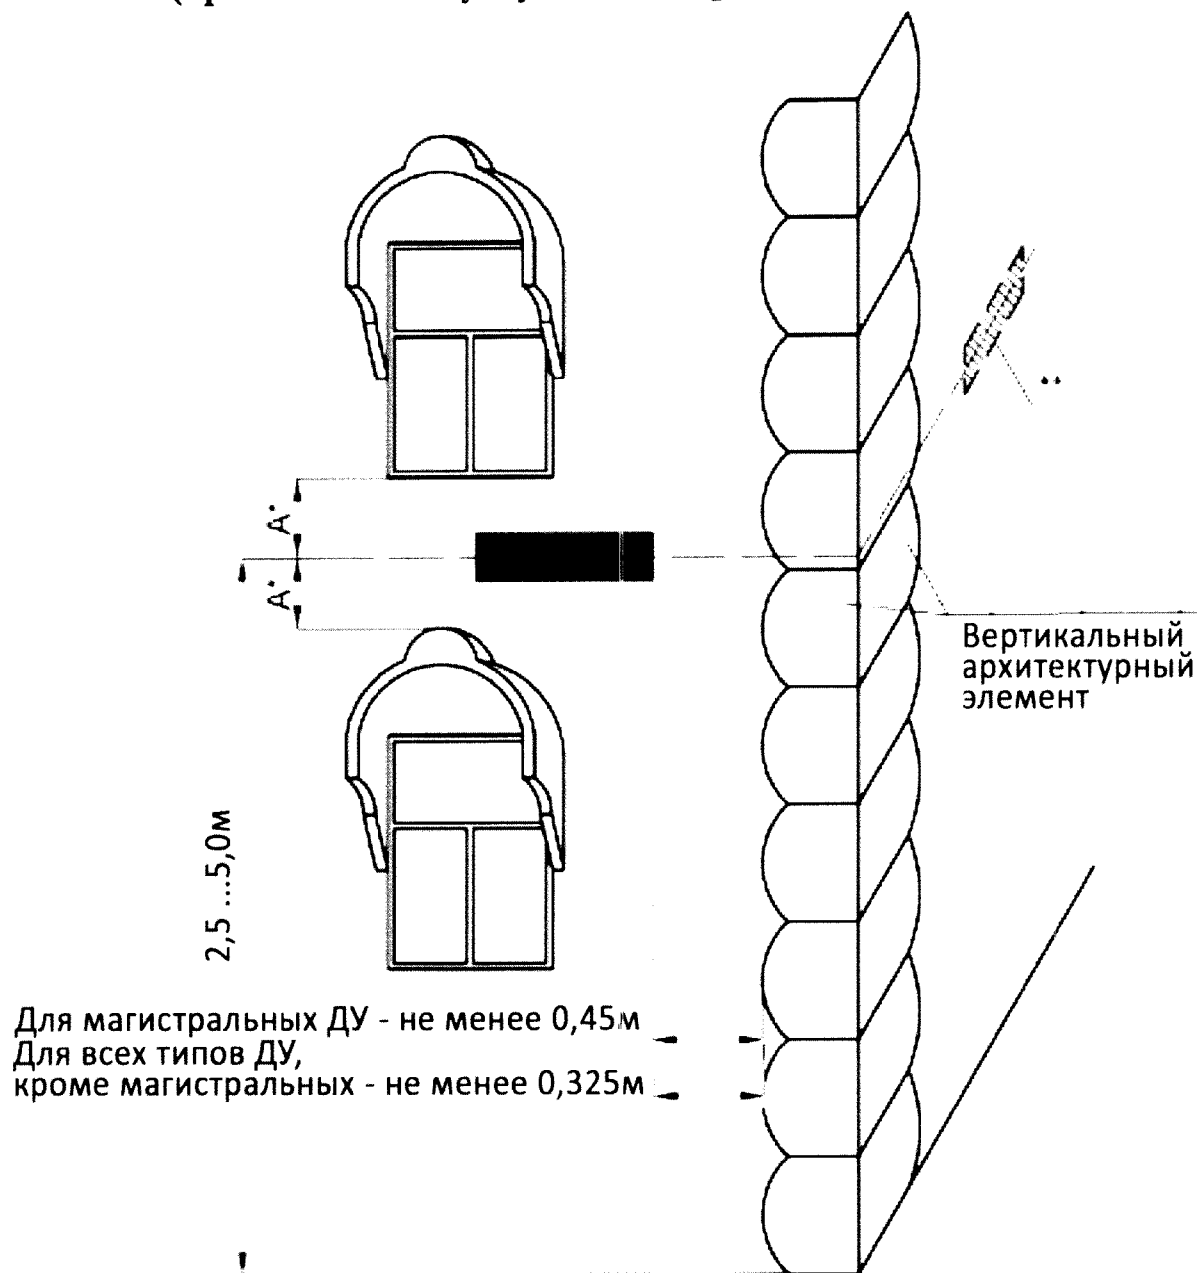

* - по центру межоконного пространства

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге


Рисунок 2.1

Схема размещения домового указателя на фасаде здания

**Типовая схема размещения знака адресации на фасаде здания
(при наличии уступов)**

Для всех типов ДУ, кроме магистральных - не менее 0,325м

Для магистральных ДУ - не менее 0,45м

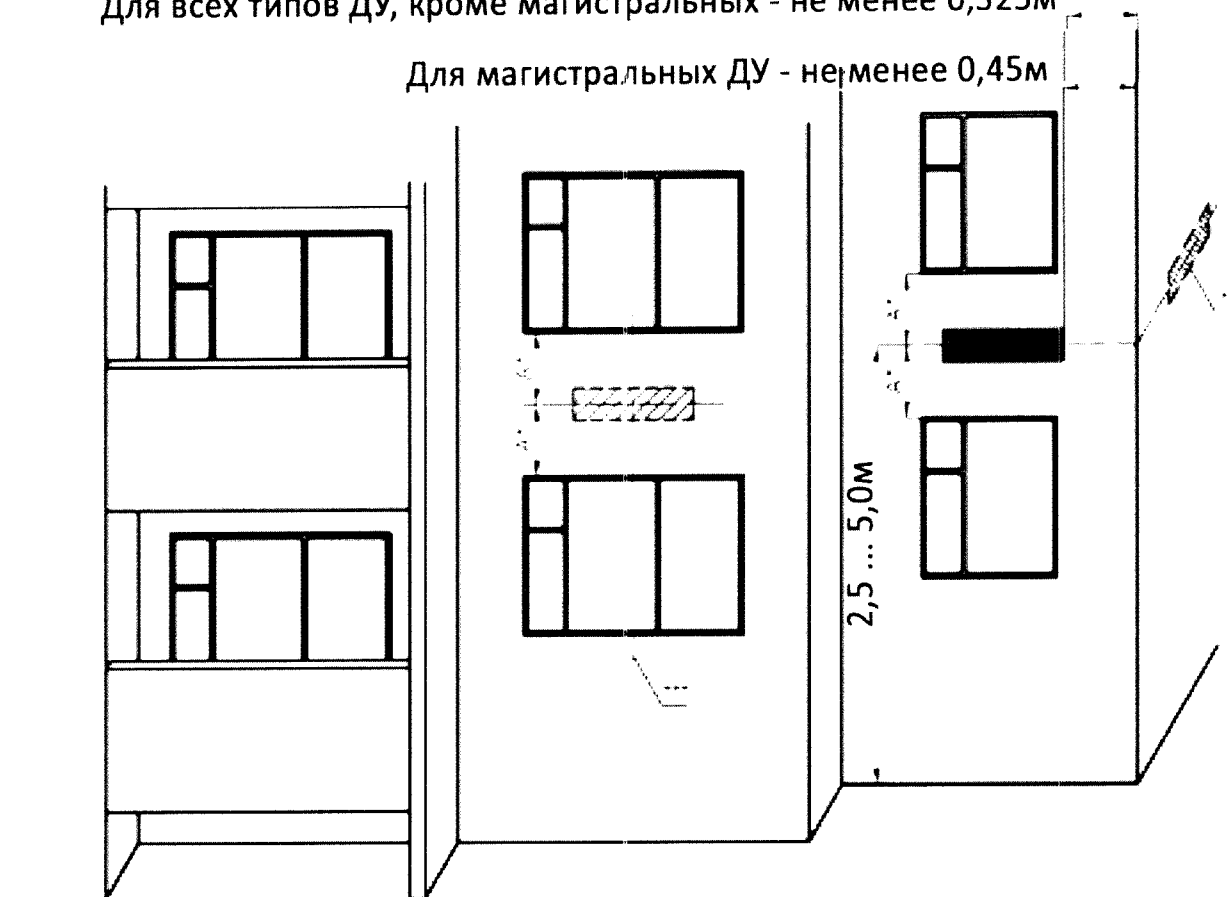


* - по центру пространства между окном и балконом

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

*** - возможное место размещения ДУ по центру окна, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания

**Типовая схема размещения знака адресации относительно угла дома
(при наличии на углу дома выступов)**




*** - по центру простенка (выступа)

Рисунок 2.3

Схема размещения домового указателя на фасаде здания

**Типовая схема размещения магистрального знака адресации
на фасаде здания (при наличии арки)**

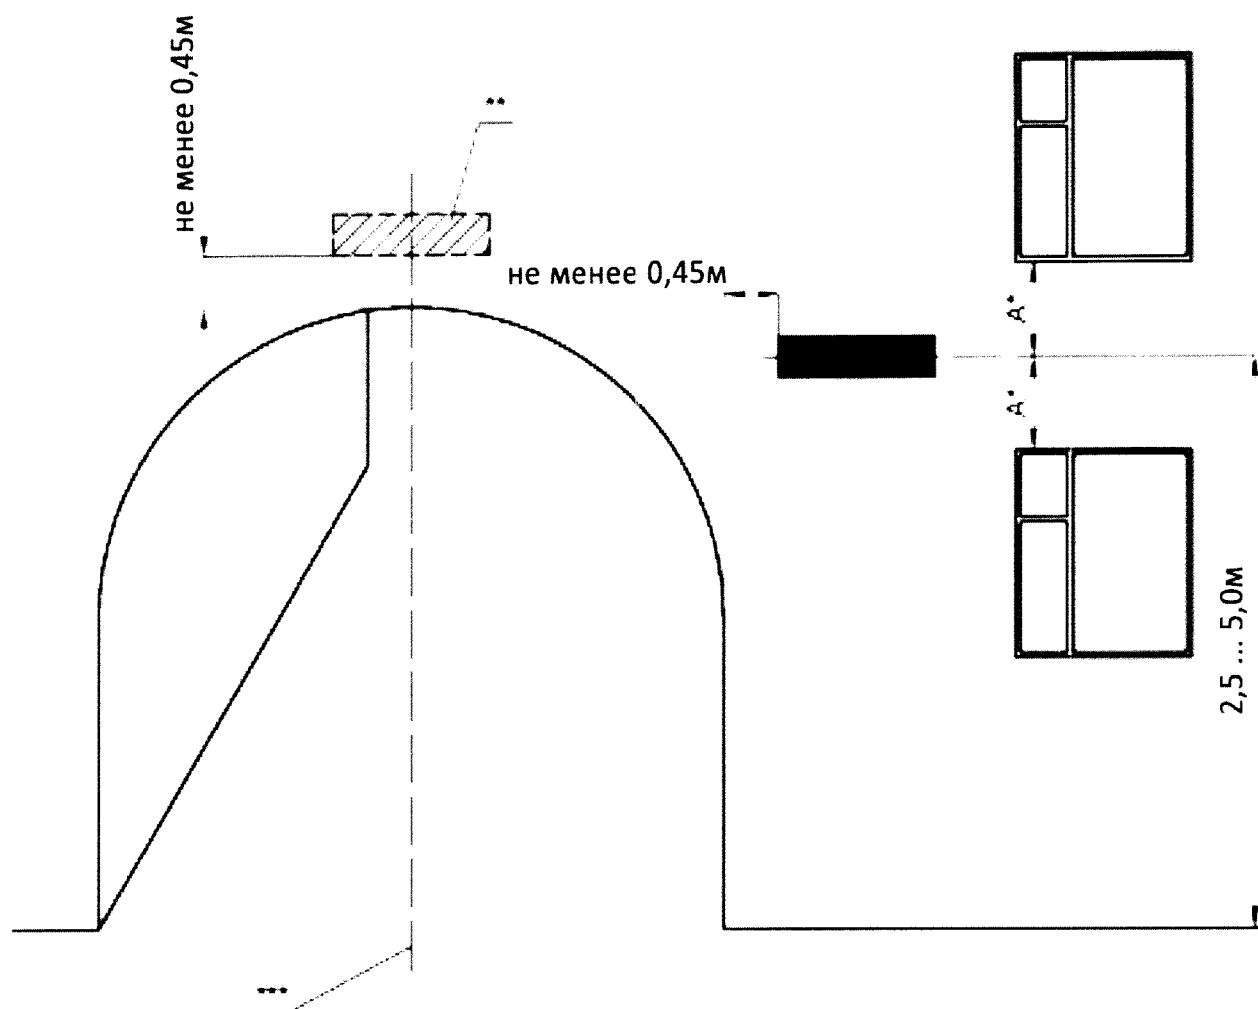

* - по центру межоконного пространства


** - возможное место размещения ДУ, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки

*** - по центру арки

Рисунок 2.4

Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения всех типов знаков адресации, кроме магистральных, на фасаде здания (при наличии арки)

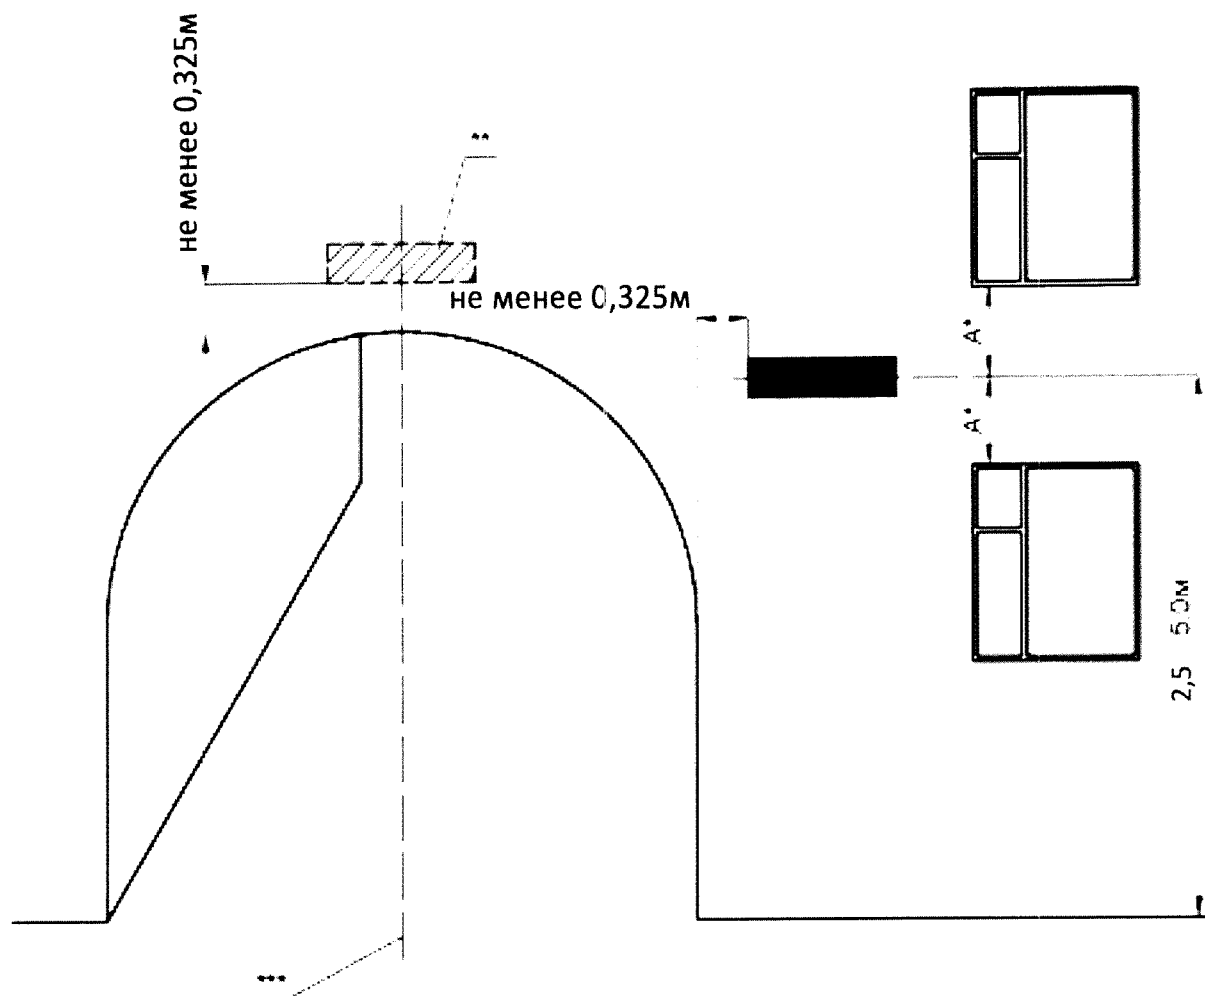

* - по центру межоконного пространства


** - возможное место размещения ДУ, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки

*** - по центру арки

Рисунок 2.5

Схема размещения домового указателя на фасаде здания

**Типовая схема размещения знака адресации относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)**

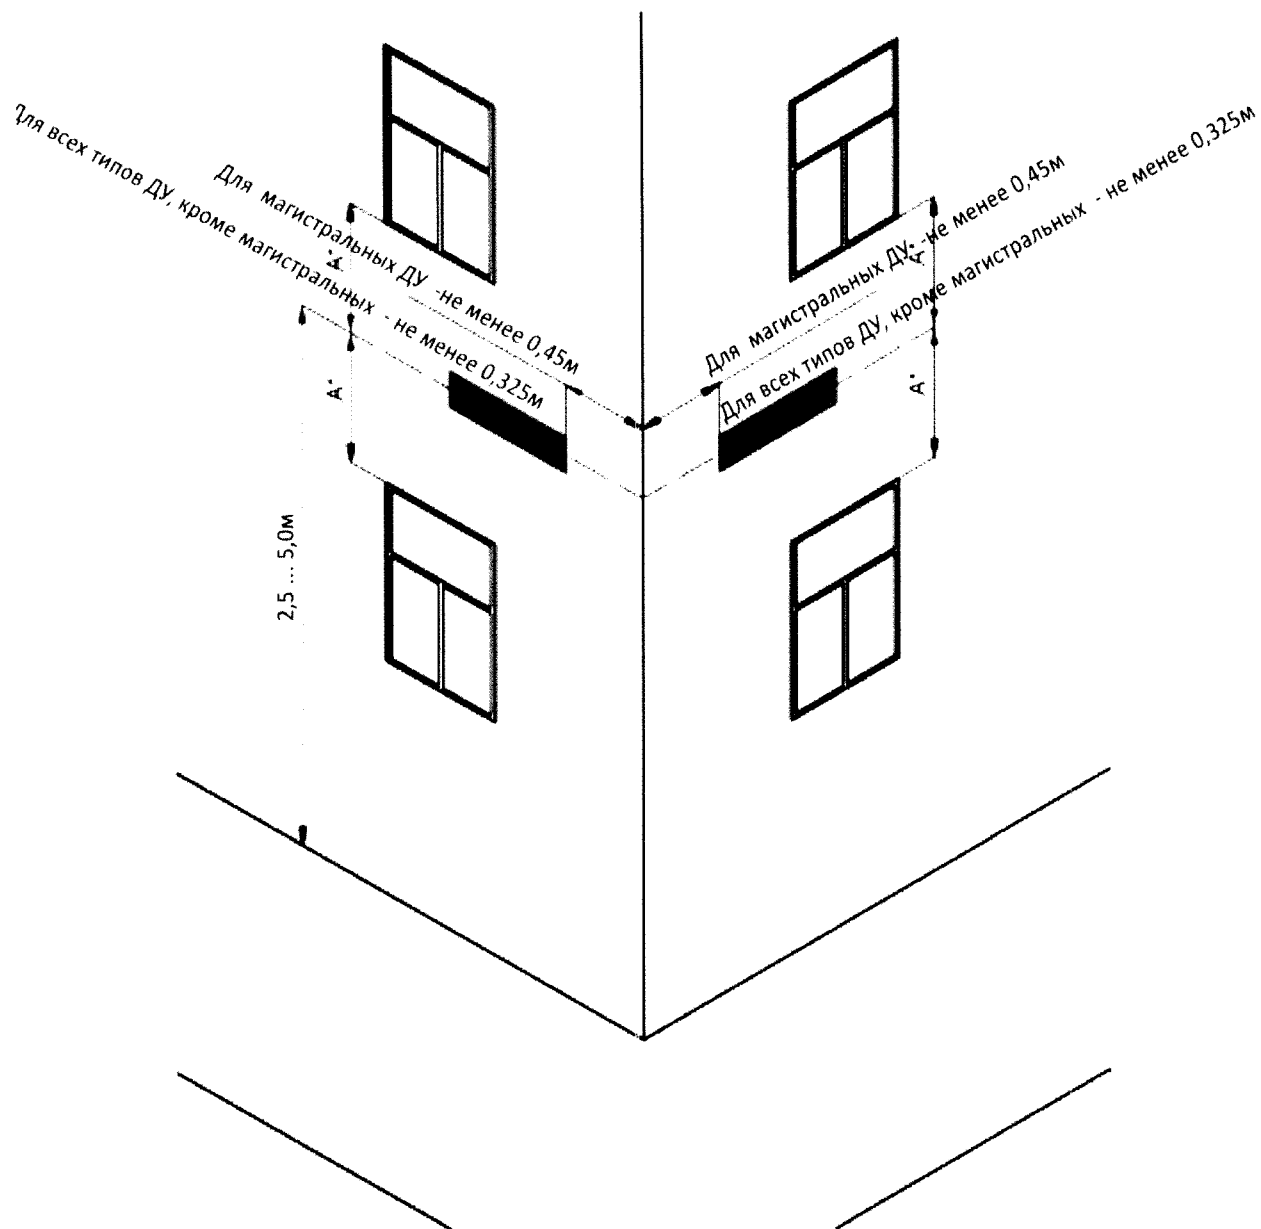


* - по центру межоконного пространства

Рисунок 2.6

Схема размещения домового указателя на фасаде здания

**Типовая схема размещения знака адресации относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)**

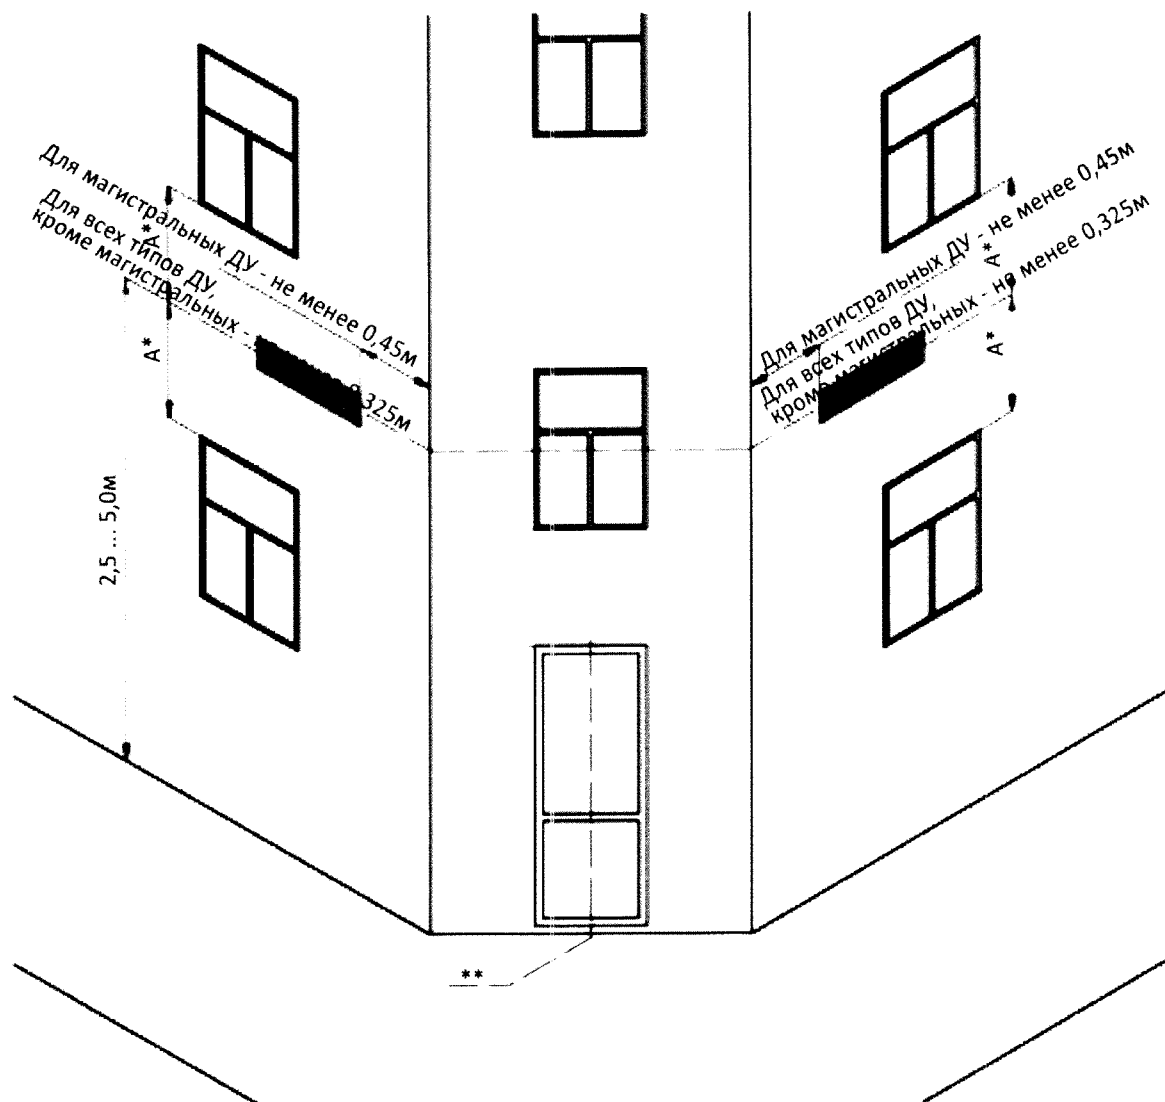


- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ по центру стены, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания

Рисунок 2.7

Схема размещения домового указателя на фасаде здания

**Типовая схема размещения знака адресации относительно угла дома
(при угловом расположении здания на перекрестке)**

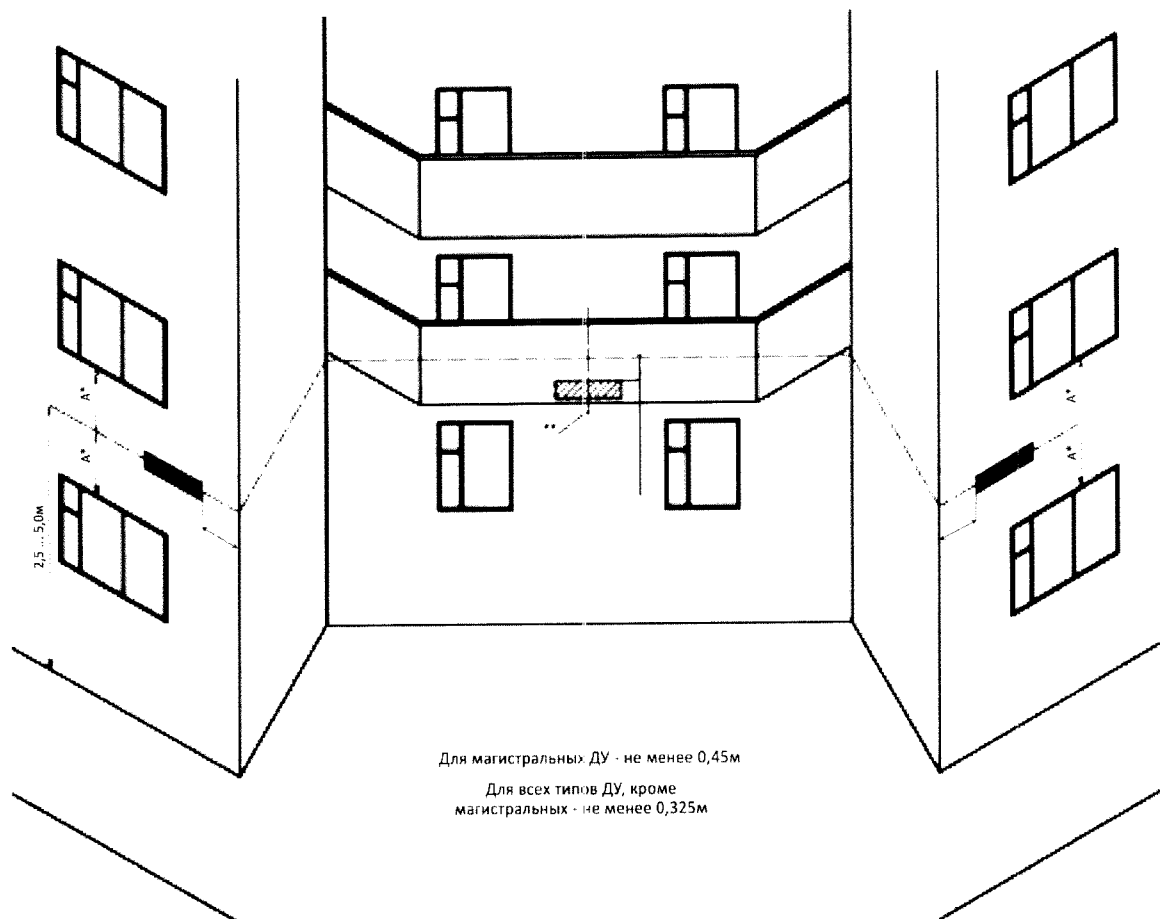

* - по центру межоконного пространства

** - возможное место размещения ДУ по центру балкона.

в случае отсутствия возможности размещения на углу здания